

Auto-correcteur

Instructions

Pour **activer** l'auto-correcteur, **ajouter** la classe **mode-test** à l'élément **body** :

```
<title>TP1 - 20%</title>
</head>
<body onload="init()" class="mode-test">
  <header>
```


Pour **désactiver** l'auto-correcteur, **retirer** la classe **mode-test** à l'élément **body** :

```
<title>TP1 - 20%</title>
</head>
<body onload="init()">
  <header>
```

Lorsqu'activé, des boutons permettent de tester chaque TODO :

Mode Tests	
TODO 1	Tester
TODO 2	Tester
TODO 3	Tester
TODO 4	Tester
TODO 5	Tester
TODO 6	Tester
TODO 7	Tester
TODO 8	Tester
TODO 9	Tester
TODO 10	Tester
TODO 11	Tester

Lorsque l'on clique sur le bouton Tester d'un TODO, soit un cercle vert apparaît, indiquant qu'aucune erreur n'est détectée :

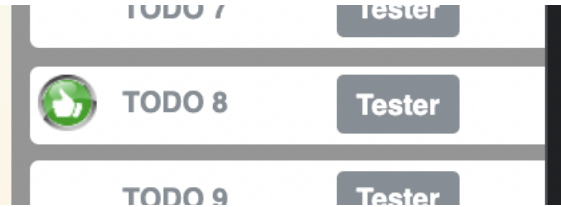

Ou bien un X rouge et un i bleu apparaissent :



Si l'on clique sur le i bleu, des informations plus précises apparaissent pour vous aider à trouver la nature de vos erreurs :

A screenshot showing the error details panel on the left and the TODO list on the right. The error panel has a red background and contains two error messages:

Erreur :
la classe `cache` n'est pas ajoutée à l'élément ciblé.

Erreur :
la fonction `reinitialiserChoix` n'est pas appelée correctement.

The TODO list on the right shows items from 'TODO 1' to 'TODO 8'. 'TODO 8' is highlighted with a red 'X' icon and a blue 'i' icon. Below the error panel, there is a score section with two hand icons and the text '0 point(s)'. At the bottom, there is a footer with the text: '2021 © Cégep Édouard-Montpetit 470-905 - Introduction à la programmation'.

Finalement, pour faire tous les tests d'un coup et obtenir la **note finale estimée**, ouvrir la **console** et taper la commande suivante :



Et la note finale sur 40 points (à ramener sur 20% pour le TP1) est donnée en bas, dans cet exemple 28/40 :

